



Gamme PVC

Votre industriel pour le neuf et la rénovation



©REHAU

Neo 60
Neo 70
Neo 80 Thermia
Neo Slide

Neo 60

Rapport qualité/prix
Durabilité
Esthétique

Neo 70***

Luminosité
Durabilité
Contemporaine



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

60 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 116 mm pour les fenêtres

Masse centrale 162 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 60 :

Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm

pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :

Galbé ou carré

Vitrage de base :

4/16/4 LE : Uw = 1,7

Gammiste :

Rehau

Options :

- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016



1,4*
W/m².K



A=3



E=7B



V=A2



SW=0,48



TLW=0,62

A=4 E=7B V=A2 EN COURS

Elle se distingue
par son
installation
simple dans
toutes les
configurations



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

70 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 110 mm pour les fenêtres

Masse centrale 166 mm pour les porte-fenêtres

Dormant 70 :

Monobloc de 100 à 160 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 40 ou 65 mm pour la

rénovation, sans aile pour pose tunnel et feuillure

Design :

Carré

Vitrage de base :

4/20/4 LEA : Uw = 1,4

Gammiste :

Aluplast

Options :

- Oscillo-Battant
- Poignée centrée
- Plaxée soudure invisible
- Cremone semi fixe à levier sur PF et OB
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité



1,2*
W/m².K



A=4



E=7B



V=A2



SW=0,44



TLW=0,57



Une esthétique
contemporaine
qui allie la
facilité
d'entretien et
la performance
énergétique



* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

* Performances obtenues avec le vitrage 4/16/4 P1A + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes. *** Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.

Neo 80

Formes douces
Confort thermique
Esthétique

Neo Slide

Coulissante
Design
Confort thermique



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

77 mm

Ouvrant asymétrique :

Masse centrale 116 mm pour les fenêtres

Masse centrale 164 mm pour les portes fenêtres

Dormant 60 :

Monobloc de 100 à 180 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 30, 40, 60 ou 70 mm

pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Design :

Arrondi ou carré

Poignée centrée de base

Plaxée soudure invisible

Vitrage de base :

4/20/4 LEA + WE : Uw = 1,3

Gammiste :

Rehau

Options :

- Oscillo-battant.
- Finition intérieure carrée : parclose, poignée et couvre-joint si option poignée centrée
- Crémone semi fixe à levier sur PF et OB
- Ferrage symétrique
- Paumelle et corps à la teinte en 7016
- Pack sécurité



0,9*
W/m².K avec triple vitrage



A=4



E=7B



V=A2




SW=0,48



TLW=0,62



AC1, AC2 selon le type de vitrage

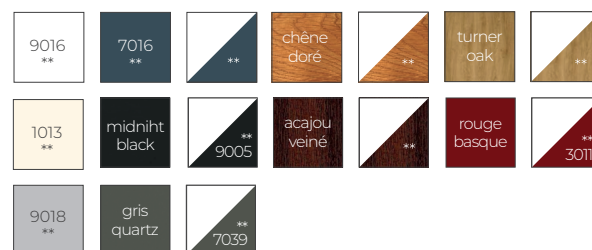

Idéale pour les maisons à faible consommation d'énergie et les rénovations d'anciens bâtiments.



CARACTÉRISTIQUES

Ouvrant :

52 mm

Masse centrale 35 mm pour un clair de jour optimisé

Dormant 75 :

Monobloc de 105 à 165 mm en construction neuve

Dormant avec aile de recouvrement 40 mm pour la rénovation, sans aile pour pose en tunnel et feuillure

Vitrage de base :

4/20/4 LEA : Uw = 1,5

Design :


Arrondi

Gammiste :

Socredis

Options :

- Seuil aluminium anodisé PMR hauteur 20 mm
- Crémones 3 points ou 2 points selon hauteur de la menuiserie

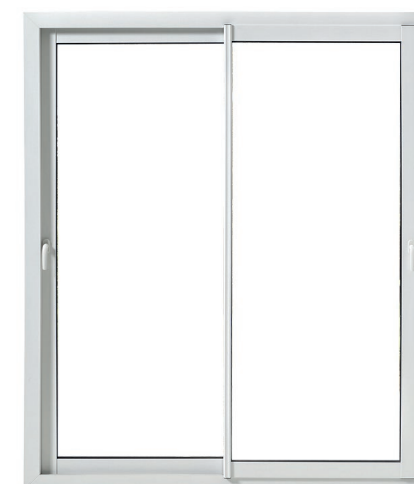

1,4*
W/m².K



A=3



E=7B



V=A2



SW=0,41



TLW=0,64



Clair de vitrage maximisé grâce à une masse centrale minimisée.



* Performances obtenues avec vitrage 4/16/4/16/4 LEA + WE, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

* Performances obtenues avec vitrage 4/20/4 LEA + WE et bouclier thermique, pour les dimensions de référence et selon les règles de calculs fixés par le CSTB. Les performances varient en fonction des dimensions des menuiseries. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter. ** Couleurs approchantes.

Vitrages

LES PETITS BOIS

Les petits bois offrent un charme traditionnel et un aspect classique à vos fenêtres. Disponible dans différents coloris et en plusieurs largeurs de sections, ils s'adaptent à tous les styles architecturaux.

VITRAGE PHONIQUE

Pour se protéger du bruit

Pour les environnements bruyants, optez pour des vitrage phoniques renforcés : de 28 db à 37 db Neo 60, de 28 db à 39 db NT et Neo 70, de 28 db à 34 db NSL. Ils permettent d'atténuer fortement les nuisances sonores.

VITRAGE THERMIQUE

Pour se protéger du froid

Nos fenêtres et baies vitrées coulissantes sont proposées avec double vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 pour une bonne résistance thermique. En option, vous pouvez opter pour un vitrage à isolation renforcée avec Warm Edge.

VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour vous protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

VITRAGE DISCRETION

Pour se mettre à l'abri des regards

Pour vous protéger des regards indiscrets, nous vous proposons également plusieurs types de vitrages feuilletés. Ils occultent la vue tout en laissant passer la lumière.

VITRAGE FEUILLETÉ

Pour protéger ce qui compte

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'intrusion. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

VITRAGE ECLAZ **

Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.

**** Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.**

Comparatif

Pour protéger ce qui compte

Enfin, vous pouvez choisir un vitrage sécuritaire. Ici 2 vitrages extérieurs sont collés entre eux par un film plastique. Il permet de retarder fortement toute tentative d'intrusion. Avec un cambriolage toutes les 90 secondes en France, cette option devient essentielle.

Cette nouvelle génération de vitrage permet de profiter d'une température agréable en toute saison, avec une transmission lumineuse optimale, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Ce vitrage vous garantira un confort thermique constant. Vous évitez la surchauffe estivale ainsi que les inconforts du froid hivernal.

**** Gamme disponible à partir du second trimestre 2025.**

Comparatif

Neo 60	Neo 70	Neo 80
9016 ** 7016 **	9016 ** 1015 ** 7047 ** 7016 ** ** chêne clair ** **	9010 ** 7016 ** ** chêne clair ** ** tunier oak ** **

[illegible][illegible]

Comparatif

Neo 60	Neo 70	Neo 80
9016 ** 7016 **	9016 ** 1015 ** 7047 7016 ** chêne doré ** gris quartz ** 7039 gris sable ** 2900 brun marron ** 8017 ** approchant	9010 ** 7016 ** chêne doré ** tunier oak ** 1013 ** midnight black ** 9005 acajou veiné ** rouge basque ** 3011 9018 ** gris quartz ** 7039 ** approchant
1 2 3 1 Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180 2 Dormant tunnel et feuillure 60 3 Dormant Réno aile 30, 40, 60, 70	1 2 3 1 Dormant monobloc Doublage 100, 120, 140, 160 2 Dormant tunnel et feuillure 70 3 Dormant Réno aile 40 ou 65	1 2 3 4 1 Dormant Monobloc Doublage 100, 120, 140, 160, 180 2 Dormant tunnel et feuillure 60 3 Dormant Réno 30, 40, 60, 70 4 Dormant dépose totale 55 & de 90 à 160

Volets roulants

3 systèmes possibles

somfy®

Poignées

Poignées

Modèles arrondis



Blanc



Noir



Alu brossé

L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies **sont disponibles dans les 3 gammes à frappe**

Modèles carrés



Blanc




Noir



Alu brossé

7016

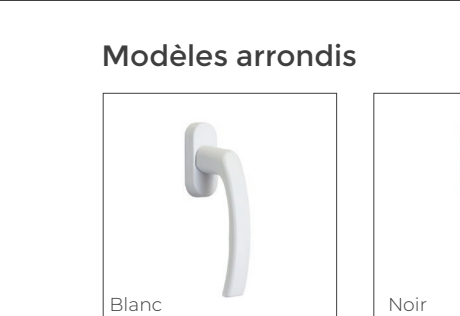

Alu brossé



Alu brossé



L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies **sont disponibles dans les 3 gammes à frappe**

Aid brosse

Modèles arrondis



Blanc



Noir



Alu brossé

L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies **sont disponibles dans les 3 gammes à frappe**

Modèles carrés



Blanc




Noir




Alu brossé

7016

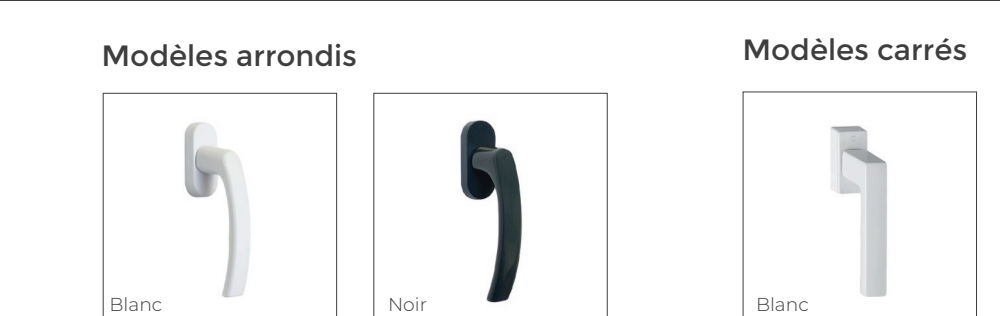

 Alu brossé	L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies sont disponibles dans les 3 gammes à frappe	 7016
---	---	---

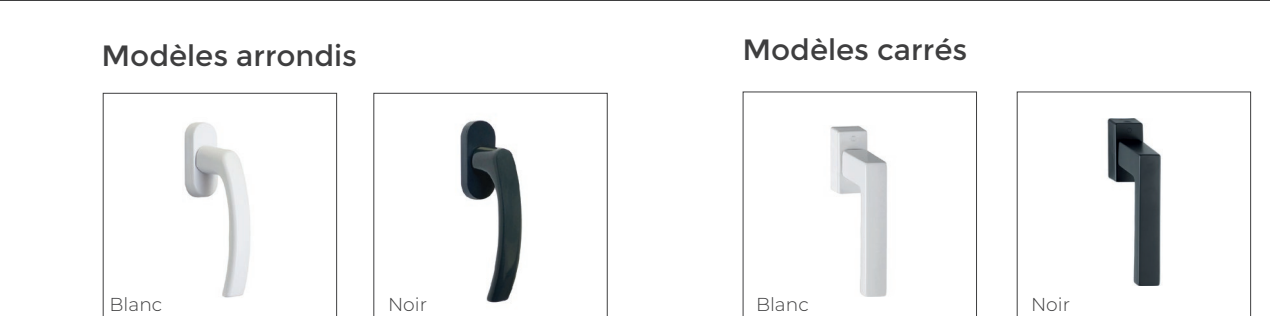

	L'ensemble de nos poignées carrées et arrondies sont disponibles dans les 3 gammes à frappe		
Alu brossé		7016	Alu brossé



Au Brosse
 a nappe.



Aide Brosse
 à nappe.
 Vase
 Aide Brosse



A 3D cutaway diagram of a wall assembly. It shows a cross-section of a wall with a cavity. The cavity is filled with insulation (orange) and has a vapor barrier (red) on the interior side. The exterior side is a concrete slab (grey) with a layer of insulation (blue) on top. The interior side is a concrete slab (grey) with a layer of insulation (blue) on the bottom. The diagram illustrates the construction details of a wall with a cavity and insulation.

Manoeuvre : treuil, filaire et IO

Neo 60



The diagram shows two square components side-by-side. The left component is white with a black border and contains the text '9016' and 'x2'. The right component is dark blue with a black border and contains the text '7016' and 'x2'.

Neo 70

9016 **	1015 **	7047	7016 **	**	chêne dore *	**
gris quartz	** 7039	gris sablé	** 2900	brun marron	** 8017	**

** approchant

Neo 80

9010 ..	7016 ..	9005 ..	chêne doré ..	1013 ..	midnight black ..	9005 ..	acajou veiné ..	7039 ..	9018 ..	gris quartz ..	9005 ..	tuner oak ..	3011 ..
------------	------------	------------	------------------	------------	----------------------	------------	--------------------	------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

.. approximant

- 1 Dormant monobloc
Doublage 100, 120, 140, 160, 180
- 2 Dormant tunnel et feuillure 60
- 3 Dormant Réno aile 30, 40, 60, 70

- 1 Dormant monobloc
Doublage 100, 120, 140, 160
- 2 Dormant tunnel et feuillure 70
- 3 Dormant Réno aile 40 ou 65



2

1 Dormant Monobloc
Doublage 100, 120, 140, 160, 180


2 Dormant tunnel et
feuilure 60

3 Dormant Réno 30, 40, 60, 70

4 Dormant dépose totale 55
& de 90 à 160



1580 route de Douzoulet - La Peyrière
12240 La Capelle-Bleys



www.neobaie.com

